

RUBENS

DIFFERENSTRYCKMÄTARSATS RB4600

Tryckområde	RSK
0-2,5 bar/kPa	5118610
0-4 bar/kPa	5118611
0-6 bar/kPa	5118612
0-10 bar/MPa	5118613
0-16 bar/MPa	5118614

Teknisk data

DN10
Tryckklass PN25
Temperatur max 150C
Temperatur max manometer 60C



Detaljlista

1. Tryckmätare klass 2,5
2. Kontrollmanometerventil
3. Anslutningsstycke, packning
4. Kulventiler
5. Korsrör med kopplingar

Material


Verk: kopparlegering Hus: ABS-plast
Mässing
Mässing, fiber
Förkromad mässing
Mässing

Beskrivning

- Differenstryckmätarsats avsedd för differenstryckmätning över smutsfilter, pumpgrupper, stammar och kretsar.
- Vid mätning stängs ventilen på lågtryckssidan. Därefter stängs ventilen på högtryckssidan och ventilen på lågtryckssidan öppnas varefter trycket avläses.
- Tryckdifferensen är skillnaden mellan avläst hög- och lågtryck.
- RB4600 levereras som en enhet anpassad för tvåpunktsmätning, men kan även enkelt anpassas för trepunktsmätning genom en extra kulventil med koppling.
- Differenstryckmätarsatsen bör monteras så att manometern sitter vertikalt med tappen nedåt.
- Skötsel - underhållsfri

Alternativa utförande

- Tryckmätare med högre/lägre tryckområde
- Dämpvätskefylld manometer
- Elkontakt
- Trepunktsmätning, fyrapunktsmätning

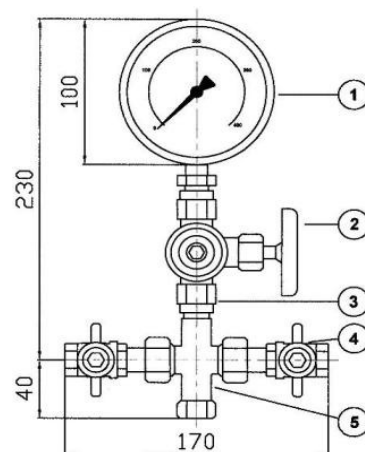

Rubens
VERKSTAD AB

BOX 103, SE-280 60 BROBY
Tel. +46 44 40178 Fax. +46 44 40851
Email. Info@rubensverkstad.se
www.rubensverkstad.se